



Manuale di istruzioni del driver del mouse

IOPEXTWDGMW598

INDICE

1. Installazione del driver

- 1) Eseguire il programma di installazione
- 2) Seleziona il percorso di installazione
- 3) Installazione completa

2. Configurazione della funzione

- 1) Connessione del driver
- 2) Attiva/disattiva la modalità prestazioni
- 3) Impostazioni di rimappatura dei tasti
- 4) Regolazione della sensibilità DPI
- 5) Impostazioni dei parametri del mouse
- 6) Programmazione macro
- 7) Effetti di illuminazione personalizzati

3. Gestione del profilo


1. Installazione del driver

Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso alla rete e scarica questa app driver sul tuo computer con sistema Windows o su altri dispositivi con sistema Windows tramite il seguente collegamento.

<https://www.exertissupplychain.com/drivers/unieuro/IOPEXTWDGMW598>


1) Eseguire il programma di installazione

Fare doppio clic sul file del pacchetto di installazione. Nell'interfaccia di installazione, fare clic su [Avanti>] per avviare l'installazione.

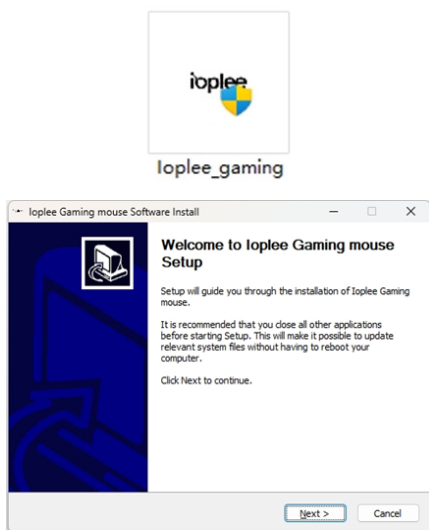


2) Seleziona il percorso di installazione

Percorso predefinito: C:\Programmi (x86)\Gaming mouse\tastiera. Utilizzare [Sfogli] per personalizzare il percorso. Richiede almeno 22,1 MB di spazio libero.

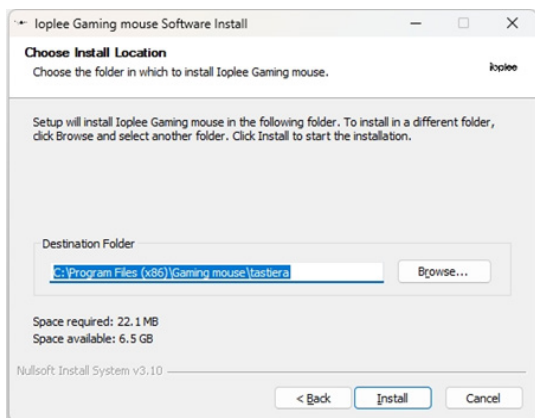

3) Installazione completa



Fare clic su [Fine] per uscire dalla procedura guidata dopo l'installazione. Non è necessario riavviare il sistema.

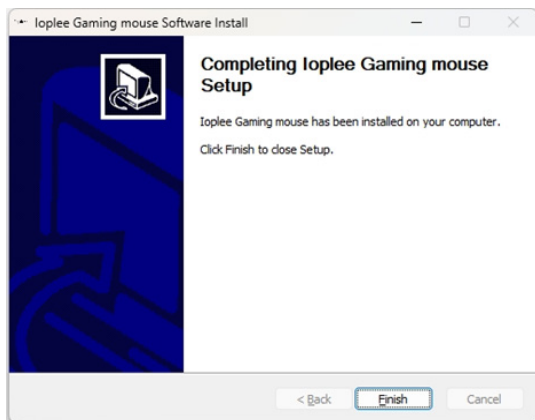

2. Configurazione della funzione

1) Connessione del driver

Per prima cosa collega il mouse al computer, quindi avvia il software del driver (al termine dell'installazione verrà creato un collegamento sul desktop). Attendi che il caricamento completi la connessione. Passa dall'italiano all'inglese e viceversa nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia.

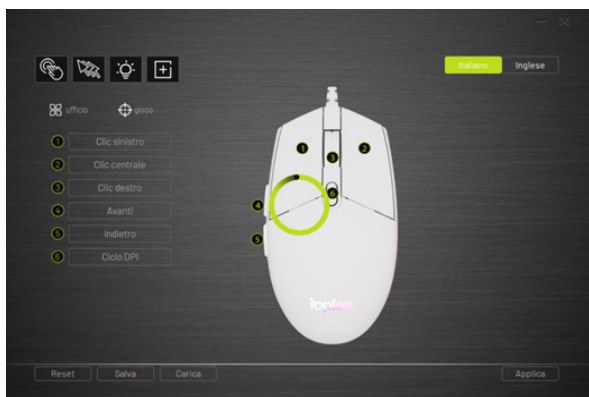


2) Attiva/disattiva la modalità prestazioni

Passare dalla [Modalità ufficio] alla [Modalità gioco] in alto. Ogni modalità mantiene profili indipendenti senza interferenze. Le funzioni chiave, le impostazioni DPI, le macro e altri parametri caricano automaticamente la configurazione corrispondente al cambio di modalità.



3) Impostazioni di rimappatura dei tasti

Il mouse supporta la rimappatura dei tasti, i controlli multimediali, le scorciatoie del browser, le funzioni di sistema, la programmazione delle macro, l'assegnazione dei tasti e l'impostazione delle combinazioni di tasti. Dopo aver modificato le funzioni chiave: fare clic prima su [OK] in questa pagina, quindi fare clic su [Applica] nell'angolo in basso a destra dell'interfaccia principale per confermare le modifiche.

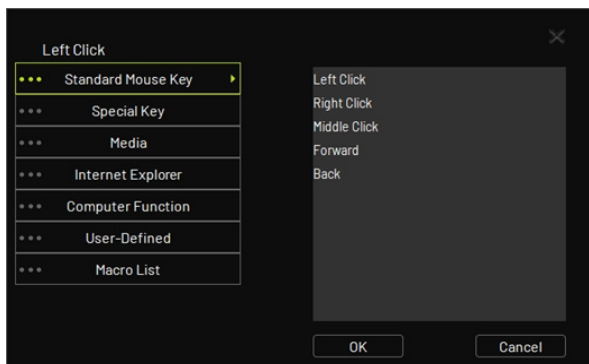

4) Regolazione della sensibilità DPI

Accesso tramite l'icona delle impostazioni del cursore in alto a sinistra (come illustrato):



Sei livelli DPI (DPI1-DPI6). Regola i valori tramite il cursore (supporta fino a 8000 DPI). Personalizza i colori per ogni livello DPI.




5) Impostazioni dei parametri del mouse

a. Sezione [Fire Key]: imposta il conteggio delle ripetizioni della macro (Repeat) e l'intervallo di attivazione (Interval).

B. Regola la velocità del puntatore tramite il cursore in [Velocità di movimento]. Abilita [Migliora precisione puntatore] per migliorare la precisione del puntamento.

C. Regola la velocità di riconoscimento del doppio clic tramite il cursore in [Velocità doppio clic]. Velocità di scorrimento (velocità di scorrimento):

D. Regola la velocità di scorrimento tramite il cursore in [Velocità di scorrimento]. Abilita [Scorri una schermata alla volta] per lo scorrimento a schermo intero.

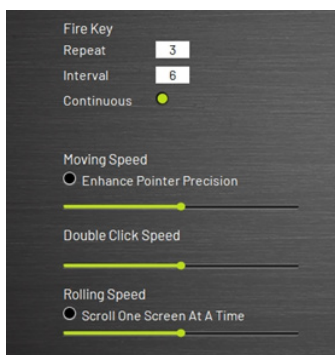

6) Programmazione macro


A. Crea macro: fai clic su [Nuovo], inserisci il nome della macro, quindi fai clic su [OK].




B. Registra macro: seleziona il nome della macro, quindi fai clic su [Registra] per avviare la registrazione. Dopo aver registrato le operazioni richieste, fare clic su [Stop] per interrompere la registrazione.



C. Modifica macro: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'azione di destinazione in [Contenuto macro] per modificare /eliminare le operazioni. È anche possibile regolare il ritardo di esecuzione, il metodo di attivazione e il conteggio dei cicli.

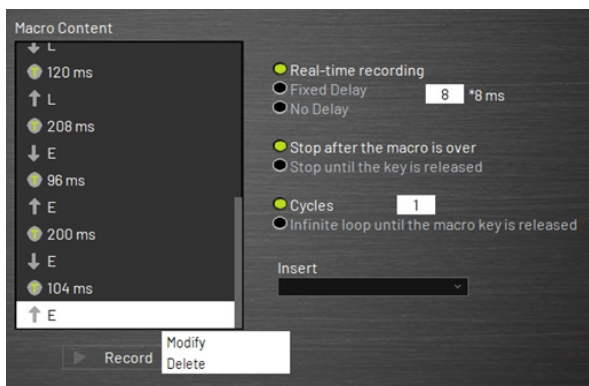

Utilizzare il menu a discesa [Inserisci] per aggiungere nuove operazioni.

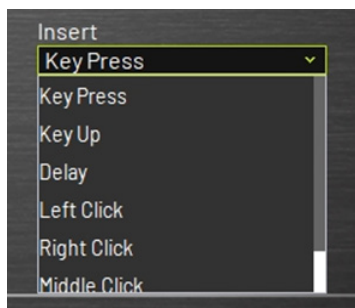


7) Effetti di illuminazione personalizzati

A. Attivazione/disattivazione LED: utilizzare il pulsante superiore [On/Off] per attivare/disattivare i LED.


B. Regolazione della luminosità: alterna tra il 50% e il 100% di luminosità.

C. Modalità di illuminazione: sette effetti disponibili: sincronizzazione colore DPI, onda cromatica, impulso neon, zone dinamiche, respirazione, temi stagionali e luci spente.

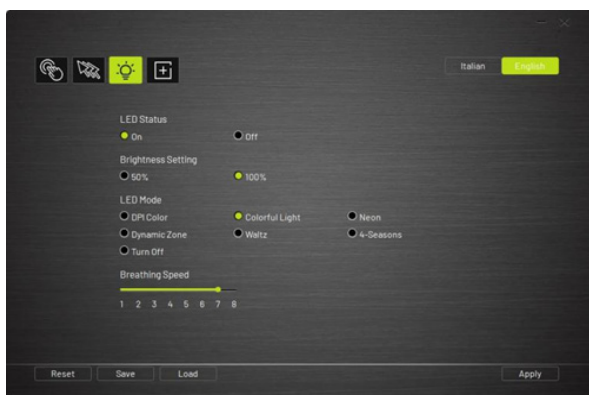

3. Gestione del profilo

Utilizzare [Reset] per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Supporta l'esportazione/importazione della configurazione: [Salva]: esporta le impostazioni correnti; [Carica]: importa le impostazioni salvate.

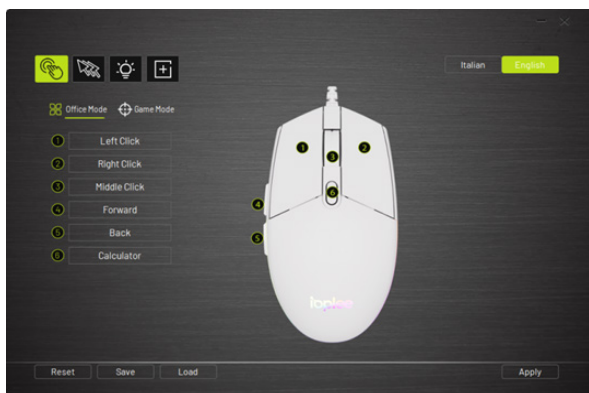



Driver Instruction Manual

IOPEXTWDGMW598

INDICE

1. Driver Installation

- 1) Run the Installer
- 2) Select Installation Path
- 3) Complete Installation

2. Function Configuration

- 1) Driver Connection
- 2) Performance Mode Toggle
- 3) Key Remapping Settings
- 4) DPI Sensitivity Adjustment
- 5) Mouse Parameter Settings
- 6) Macro Programming
- 7) Custom Lighting Effects

3. Profile Management


1. Driver Installation

Ensure your device is connected to the network and download this driver app to your Windows system computer or other Windows system devices via the following link.

<https://www.exertissupplychain.com/drivers/unieuro/IOPEXTWDGMW598>


1) Run the Installer

Double-click the installation package file. On the installation interface, click [Next>] to begin installation.

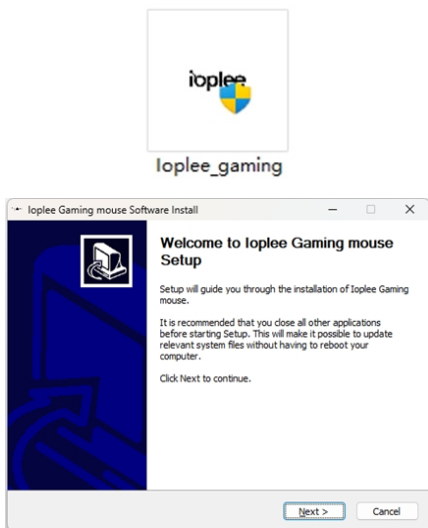


2) Select Installation Path

Default path: C:\Program Files (x86)\Gaming mouse\tastiera. Use [Browse] to customize the path. Requires at least 22.1 MB of free space.

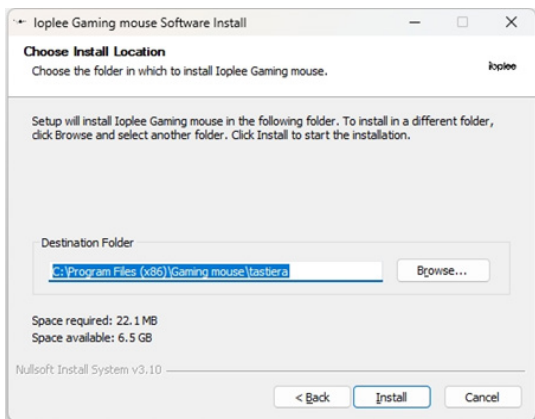

3) Complete Installation



Click [Finish] to exit the wizard after installation. System reboot is not required.

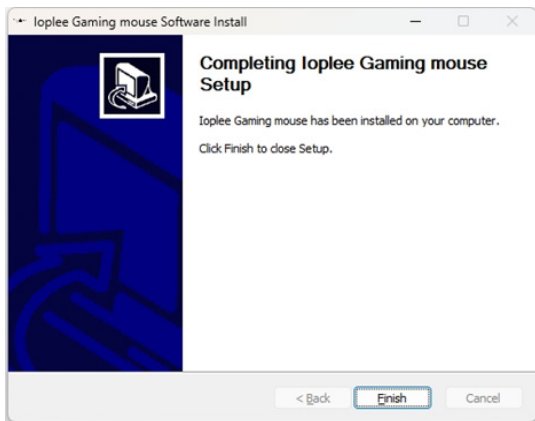

2. Function Configuration

1) Driver Connection

Connect the mouse to your computer first, then launch the driver software (a desktop shortcut will be created upon successful installation). Wait for the loading to complete the connection. Switch between Italian and English at the top-right corner of the interface.

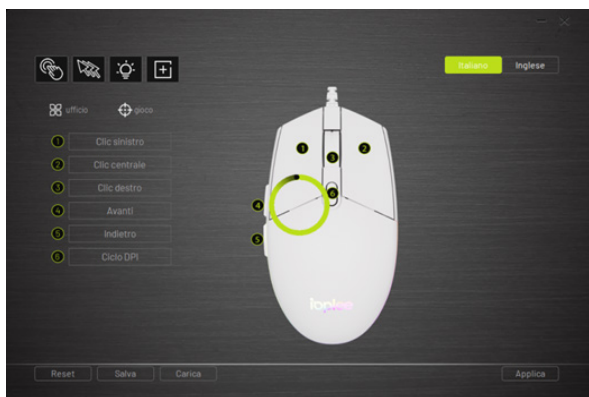


2) Performance Mode Toggle

Toggle between [Office Mode] and [Game Mode] at the top. Each mode maintains independent profiles without interference. Key functions, DPI settings, macros, and other parameters automatically load the corresponding configuration upon mode switch.



3) Key Remapping Settings

The mouse supports key remapping, multimedia controls, browser shortcuts, system functions, macro programming, key assignments, and key combination settings. After modifying key functions: Click [OK] on this page first, then click [Apply] at the bottom-right corner of the main interface to confirm changes.

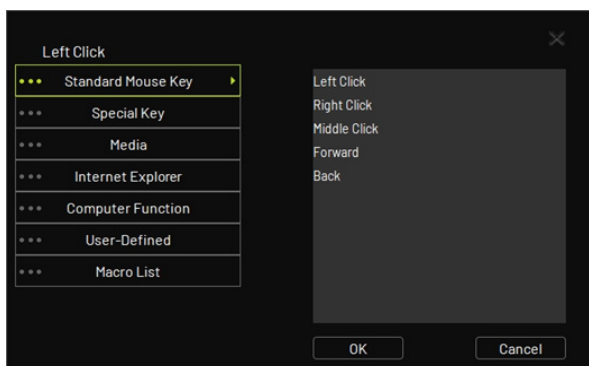

4) DPI Sensitivity Adjustment

Access via cursor settings icon at top-left (as illustrated):




Six DPI levels (DPI1-DPI6). Adjust values via slider (supports up to 8000 DPI). Customize colors for each DPI level.



5) Mouse Parameter Settings

- [Fire Key] section: Set macro repeat count (Repeat) and trigger interval (Interval).
- Adjust pointer speed via slider under [Moving Speed]. Enable [Enhance Pointer Precision] to improve pointing accuracy.
- Adjust double-click recognition speed via slider under [Double Click Speed]. Scroll speed (Rolling Speed):
- Adjust scroll speed via slider under [Rolling Speed]. Enable [Scroll One Screen At A Time] for full-screen scrolling.

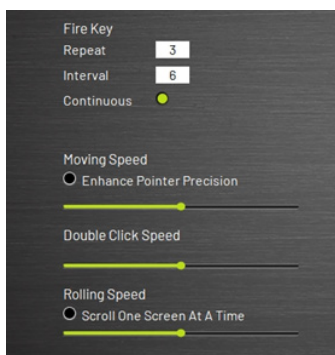

6) Macro Programming


a. Create Macro: Click [New], enter macro name, then click [OK].




b. Record Macro: Select macro name, then click [Record] to start recording. After recording the required operations, click [Stop] to stop recording.



c. Edit Macro: Right-click target action in [Macro Content] to modify/delete operations. You can also adjust execution delay, trigger method, and loop count.

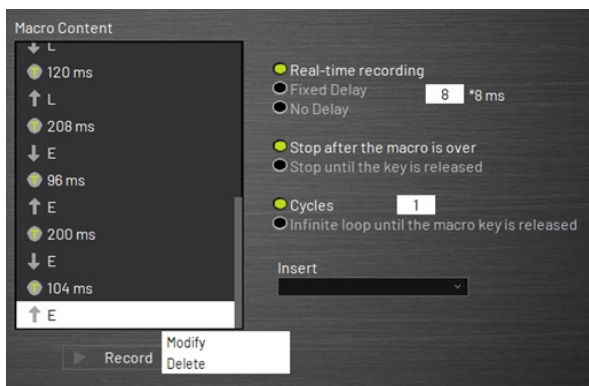


Use the [Insert] dropdown to add new operations.

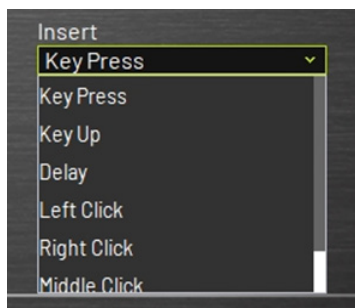

7) Custom Lighting Effects

- LED Toggle: Use the top [On/Off] button to enable/disable LEDs.
- Brightness Adjustment: Toggle between 50% and 100% brightness.
- Lighting Modes: Seven effects available: DPI color sync, chroma wave, neon pulse, dynamic zones, breathing, seasonal themes, and lights off.

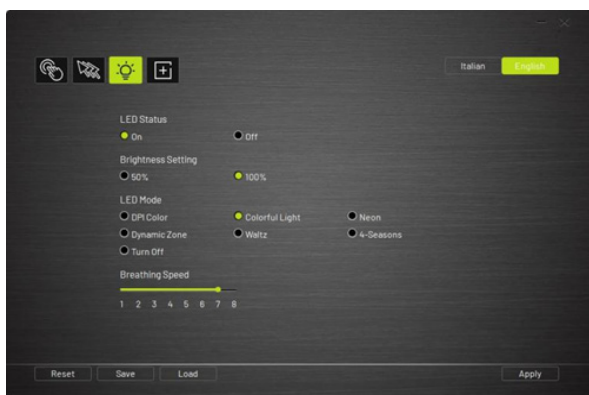

3. Profile Management

Use [Reset] to restore factory settings. Supports configuration export/import: [Save]: Export current settings; [Load]: Import saved settings.

