



**ioplee**

**Istruzioni per  
il driver Manuale  
Mouse da gioco**

**IOPELNEXTGM693**

## **INDICE**

### **1. Installazione del driver**

- 1) Esegui l'installazione
- 2) Seleziona il percorso di installazione
- 3) Completa l'installazione

### **2. Configurazione delle funzioni**

- 1) Connessione del driver
- 2) Selezione del profilo
- 3) Impostazioni di rimappatura dei tasti
- 4) Regolazione della sensibilità DPI
- 5) Impostazioni dei parametri del mouse
- 6) Programmazione macro
- 7) Effetti di illuminazione personalizzati

### **3. Gestione profilo**



## 1. Installazione del driver

Assicurati che il tuo mouse da gioco IOPELNEXTGM693 sia collegato al computer, quindi scarica e installa il software del driver dal link ufficiale qui sotto:

<https://www.exertissupplychain.com/drivers/unieuro/IOPELNEXTGM693>


### 1) Esegui l'installazione

Fai doppio clic sul file del pacchetto di installazione scaricato. Nell'interfaccia di installazione, fai clic su [Avanti] per iniziare l'installazione.

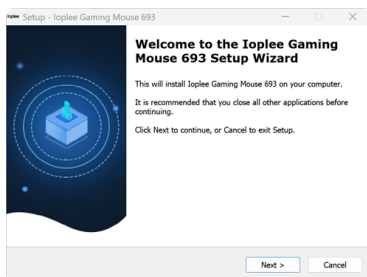


### 2) Seleziona il percorso di installazione

Percorso predefinito: C:\Program Files (x86)\IOPELNEXTGM693\.  
Quindi fai clic su [Avanti] per iniziare l'installazione. Richiede almeno 11,4 MB di spazio libero.

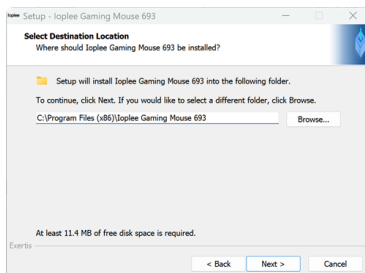

### 3) Completa l'installazione


Fare clic su [Fine] per uscire dalla procedura guidata dopo l'installazione. Non è necessario riavviare il sistema.

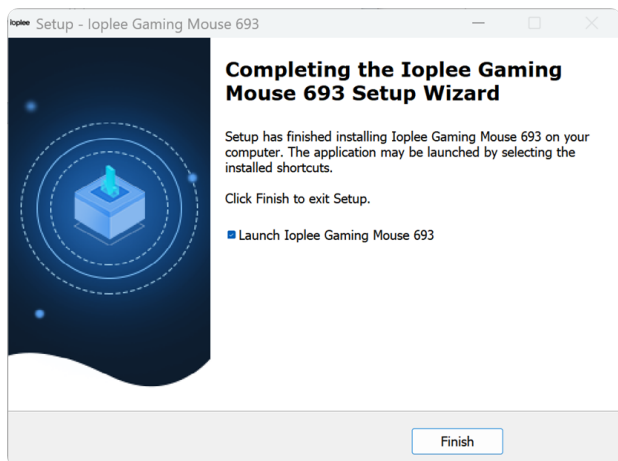

## 2. Configurazione delle funzioni

### 1) Connessione del driver

Collega il mouse IOPELNEXTGM693 al computer tramite cavo USB, quindi avvia il software del driver (verrà creato un collegamento sul desktop dopo l'installazione riuscita).



## 2) Selezione del profilo

Passa da [Ufficio] a [Profilo 1], [Profilo 2], [Profilo 3] nella parte inferiore. Ogni modalità mantiene profili indipendenti senza interferenze. Le funzioni dei tasti, le impostazioni DPI, le macro e altri parametri caricano automaticamente la configurazione corrispondente al cambio di modalità.



## 3) Impostazioni di rimappatura dei tasti

Questo mouse supporta le impostazioni dei pulsanti, le impostazioni delle macro, le impostazioni DPI e le impostazioni di illuminazione.

Dopo aver modificato le funzioni dei pulsanti: fai prima clic su [OK] in questa pagina.



#### 4) Regolazione della sensibilità DPI

Fai clic sull'icona delle impostazioni [DPI] in alto per accedervi (come illustrato):



Il modello IOPELNEXTGM693 è dotato di un sensore ottico ad alta precisione che supporta intervalli DPI da 1200 a 12800. Configura fino a 6 livelli DPI e passa da uno all'altro utilizzando il pulsante DPI.

Per esempio:


Passaggio 1: Nelle impostazioni DPI, seleziona il livello DPI che desideri configurare.

Passaggio 2: Trascina il cursore per impostare i DPI desiderati (1200-12800).

Passaggio 3: Fai clic su [OK] per applicare. Usa il pulsante DPI fisico sul mouse per scorrere i livelli DPI configurati.



## 5) Impostazioni dei parametri del mouse

Trascina il cursore per impostare la sensibilità del mouse, la velocità di scorrimento e la velocità del doppio clic, quindi fai clic su [OK] per applicare.

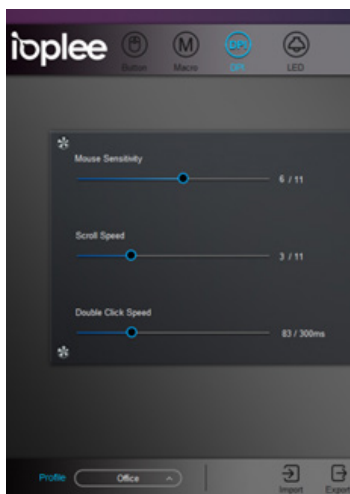


## 6) Programmazione macro

a. Crea macro: fai clic su [Macro], inserisci le impostazioni della macro, quindi fai clic con il tasto destro nell'elenco macro per selezionare la macro che desideri creare e darle un nome.

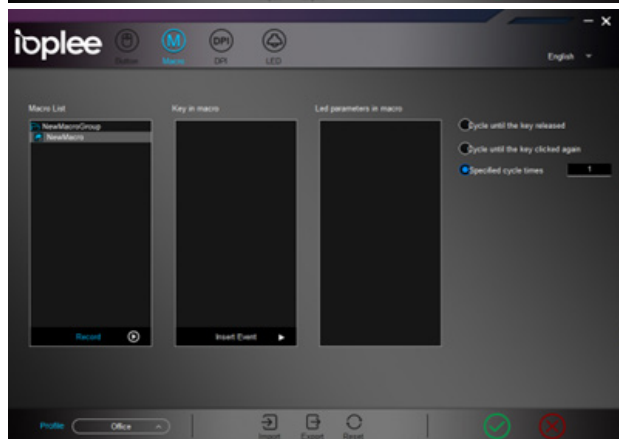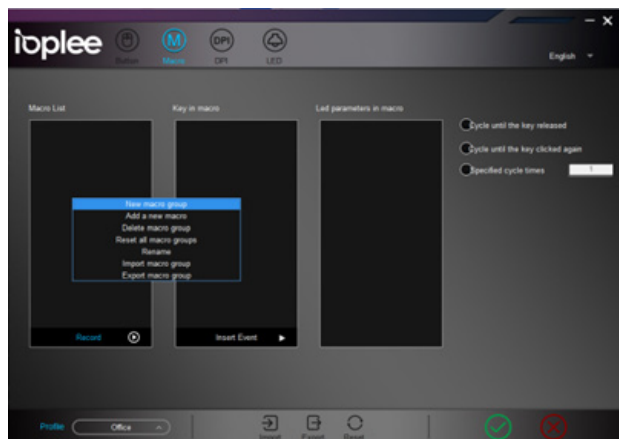


b. Registra macro: fai clic sulla macro creata, quindi fai clic su [Registra] per avviare la registrazione. Dopo aver registrato le


operazioni richieste, fai clic su [Stop] per interrompere la registrazione.

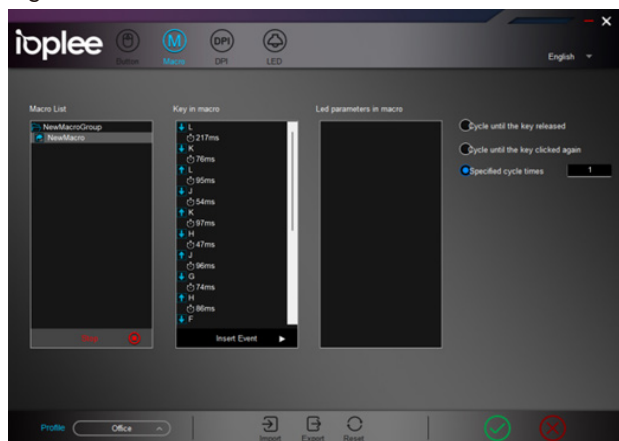

c. Modifica macro: fai clic con il tasto destro sull'azione desiderata in [Tasto nella macro] per modificare/eliminare i parametri. Puoi anche regolare Inserisci precedente, Inserisci dopo, Inserisci XY, Inserisci DPI, Inserisci LED e Inserisci ritardo.

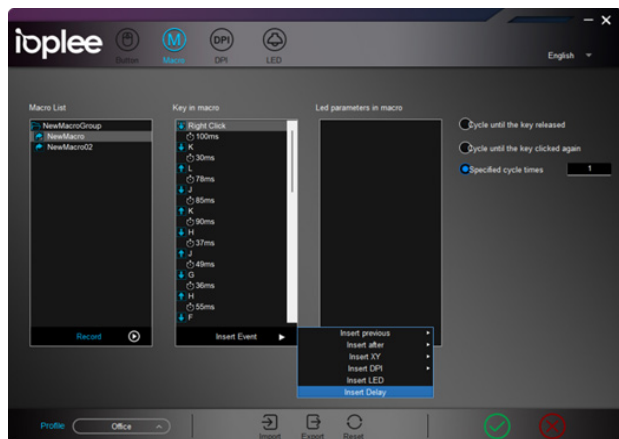

d. Modalità di esecuzione: sono disponibili tre modalità di esecuzione tra cui scegliere: Ciclo fino al rilascio del tasto, Ciclo fino a quando il tasto non viene cliccato di nuovo e Numero di cicli specificato. Quindi fai clic su [OK].

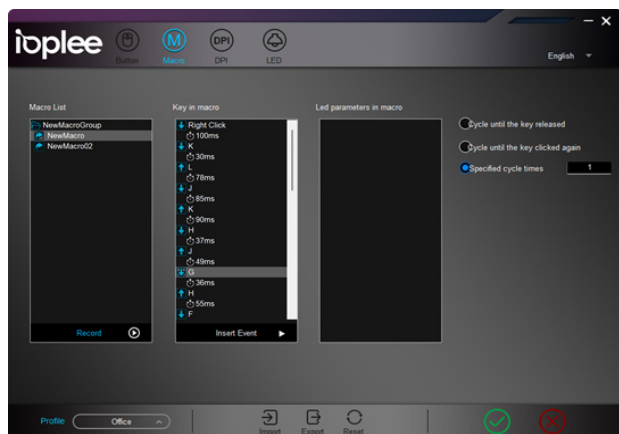

e. Associa pulsante del mouse: una volta completati tutti i comandi macro che devi definire, fai clic su [Pulsante] per scegliere il pulsante a cui associare i comandi macro.



f. Quindi fai clic su [OK] per completare le impostazioni della macro.

g. Fai clic sul pulsante del mouse a cui hai associato il comando macro, in modo da poter eseguire questo comando tramite il mouse.


## 7) Effetti di illuminazione personalizzati

a. LED: fai clic sul pulsante [LED] in alto per regolare i LED.

b. Modalità di illuminazione: trenta effetti disponibili: Effetto respirazione DPI, Effetto respirazione ciclica, Luce accesa, Effetto onda, Effetto onda monocromatica, Scia di cometa, Neon, Ambilight, Sfarfallio, Star Trek, Increspatura, Estasi, Risposta pulsante e LED spento.

c. Regolazione di luminosità e velocità: per ogni effetto, puoi personalizzare luminosità o velocità diverse.

D. Applica: quindi fai clic su [OK] per applicare.

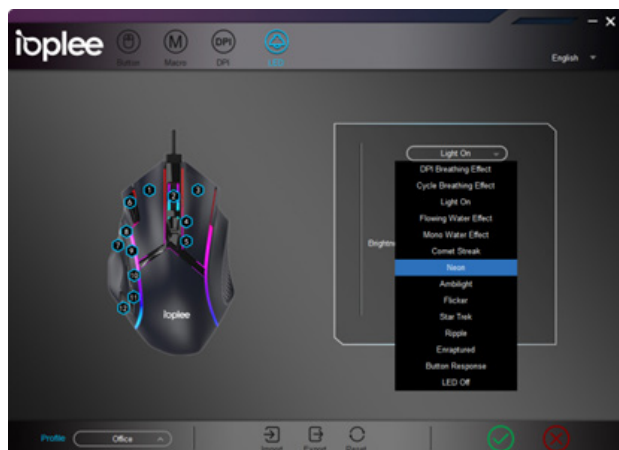

### 3. Gestione profilo

- a. Importa/Esporta: supporta l'esportazione/importazione della configurazione.
- b. Ripristina: ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti originali. Questo cancellerà tutte le impostazioni personalizzate di pulsanti, macro, DPI e LED.
- c. Cambio lingua: consente di passare dall'inglese all'italiano tramite il menu nell'angolo superiore destro.





# **Driver Instruction Manual Gaming Mouse**

**IOPELNEXTGM693**

## **INDEX**

### **1.Driver Installation**

- 1) Run the Installer
- 2) Select Installation Path
- 3) Complete Installation

### **2. Function Configuration**

- 1) Driver Connection
- 2) Performance Mode Toggle
- 3) Key Remapping Settings
- 4) DPI Sensitivity Adjustment
- 5) Mouse Parameter Settings
- 6) Macro Programming
- 7) Custom Lighting Effects

### **3. Profile Management**


## 1. 1. Driver Installation

Ensure your IOPELNEXTGM693 gaming mouse is connected to your computer, then download and install the driver software from the official link below:

<https://www.exertissupplychain.com/drivers/unieuro/IOPELNEXTGM693>


### 1) Run the Installer

Double-click the downloaded installation package file. On the installation interface, then click [Next] to begin installation.

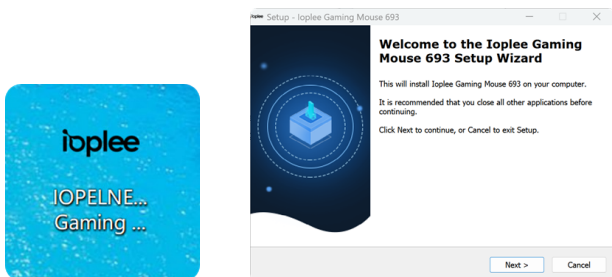


### 2) Select Installation Path

Default path: C:\Program Files (x86)\IOPELNEXTGM693\. Then click [Next] to begin installation. Requires at least 11.4 MB of free space.

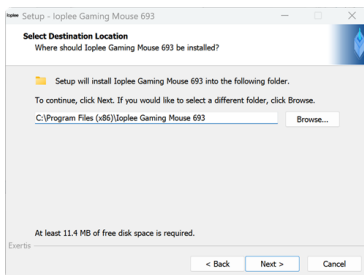

### 3) Complete Installation


Click [Finish] to exit the wizard after installation. System reboot is not required. A desktop shortcut will be created for easy access.

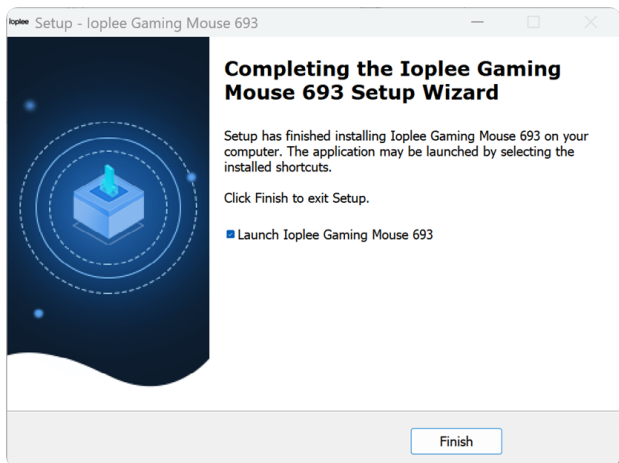

## 2. Function Configuration

### 1) Driver Connection

Connect the IOPELNEXTGM693 mouse to your computer via USB cable, then launch the driver software (a desktop shortcut will be created upon successful installation).



## 2) Performance Mode Toggle

Toggle between [Office] and [Profile 1] , [Profile 2] , [Profile 3] at the bottom. Each mode maintains independent profiles without interference. Key functions, DPI settings, macros, and other parameters automatically load the corresponding configuration upon mode switch.



## 3) Key Remapping Settings

This mouse supports button settings, macro settings, DPI settings, and lighting settings.

After modifying button functions: Please click [OK] on this page first.



#### 4) 4) DPI Sensitivity Adjustment

Click [DPI] settings icon at top to access it (as illustrated):



The IOPELNEXTGM693 is equipped with a high-precision optical sensor supporting DPI ranges from 1200 to 12800. Configure up to 6 DPI levels and switch between them using the DPI button.

For example:


Step 1: In the DPI Settings, select the DPI level you want to configure.

Step 2: Drag the slider to set the desired DPI (1200-12800).

Step 3: Click [OK] to apply. Use the physical DPI button on the mouse to cycle through your configured DPI levels.



## 5) 5) Mouse Parameter Settings

Drag the slider to set the Mouse sensitivity, Scroll speed and Double click speed, then click [OK] to apply.

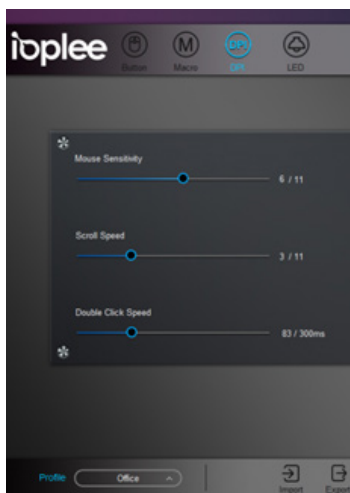


## 6) Macro Programming

a. Create Macro: Click [Macro], enter macro settings, then click right-click in Macro List to select the macro you want to create Macro and give it a name.

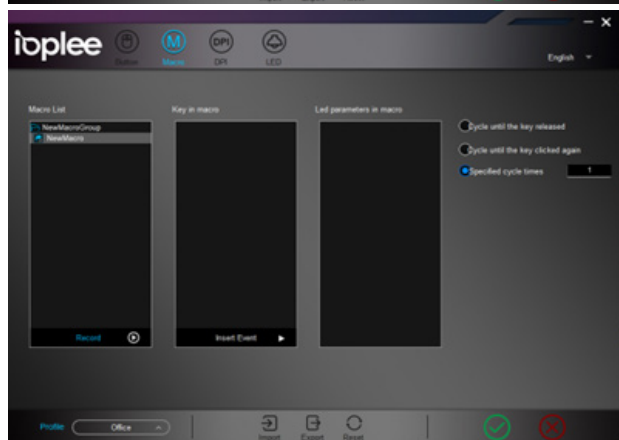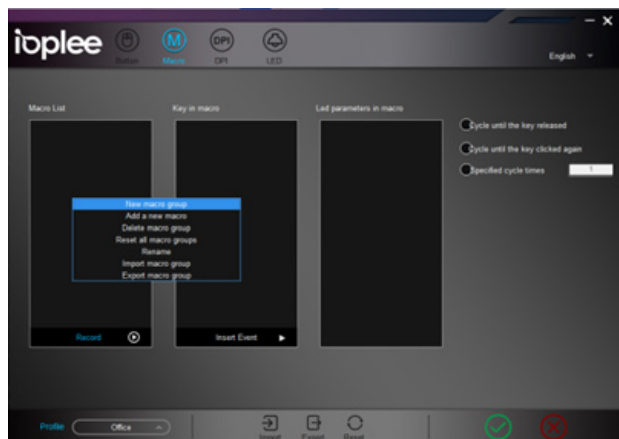


b. Record Macro: Click the macro you created, then click [Record] to start recording. After recording the required opera-


tions, click [Stop] to stop recording.

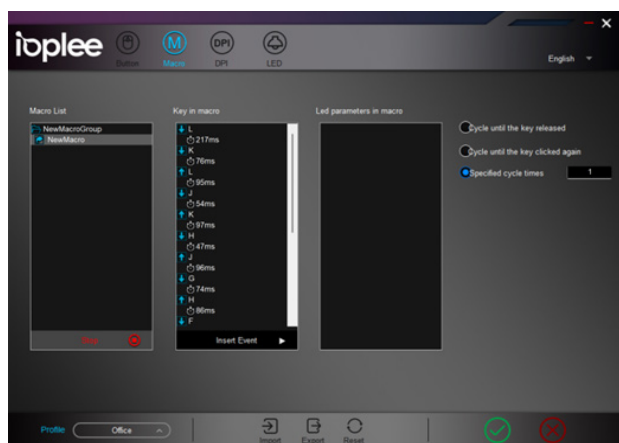

c. Edit Macro: Right-click target action in [Key in macro] to change/delete parameters. You can also adjust Insert previous, Insert after, Insert XY, Insert DPI, Insert LED, and Insert Delay.

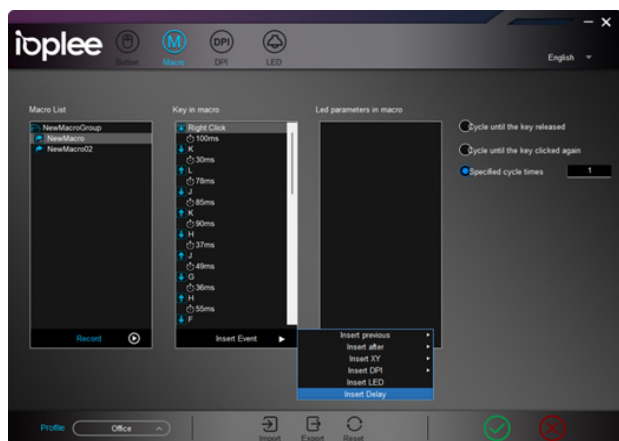

d. Execution mode: Three execution modes are available for selection: Cycle until the key released, Cycle until the key clicked again and specified cycle times. Then click [OK].

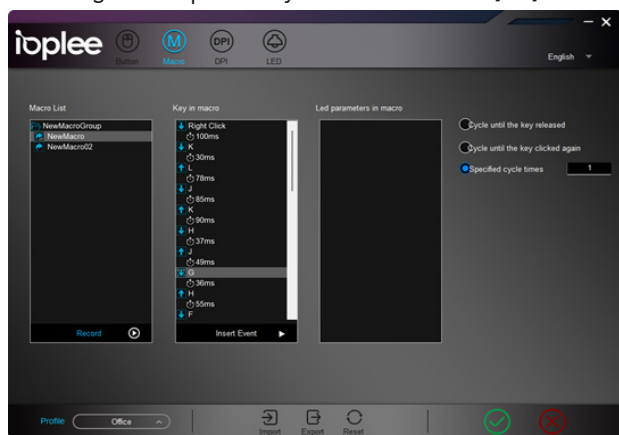


e. Bind mouse button: Once all the macro commands you need to define have been completed, then click [Button] to choose button to bind your macro commands.



- f. Then click [OK] to complete macro settings.
- g. Click the mouse button to which you have bound the macro command, so that you can execute this command using the keyboard.

## 7) Custom Lighting Effects

- a. LED : Click the top [LED] button to adjust LEDs.
- b. Lighting Modes: Thirty effects available: DPI Breathing Effect, Cycle Breathing Effect, Light On, Flowing Water Effect, Mono Water Effect, Comet Streak, Neon, Ambi-light, Flicker, Star Trek, Ripple, Enraptured, Button Response and LED off.
- c. Brightness and Speed Adjustment: For each effect, you can customise different brightness or speed.
- D. Apply: Then click [OK] to apply.

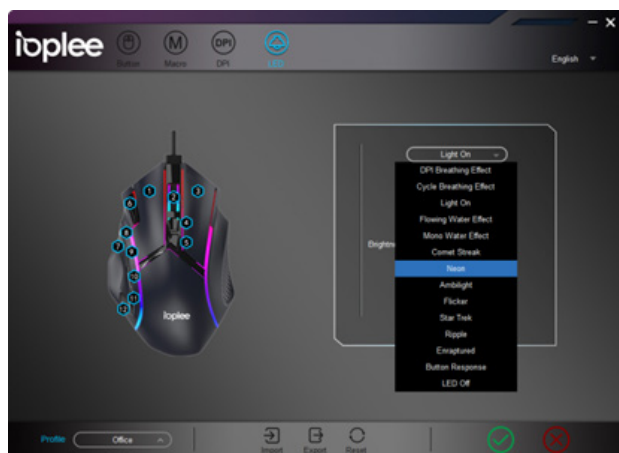

### 3. Profile Management

- a. Import/Export: Supports configuration export/import.
- b. Reset: Restore all settings to their original defaults. This will erase all custom Button, Macro, DPI and LED.
- c. Additional Options: Language Switch: Toggle between English and Italian at the top-right corner.

